

Produkt

Seal-it® 575 PRESS-BAND ist ein hochwertiges, dauerelastisches Polyurethan-Schaumstoffband mit offener Zellstruktur zur Fugenabdichtung, das mit einem brandhemmenden und umweltfreundlichen Acryl-Kunstharz imprägniert ist, um für eine dauerhafte und starkregenfeste Fugenabdichtung zu sorgen.

Anwendungen

- Besonders geeignet als dauerhaftes Fugendichtband zwischen/an verschiedenen Giebelelementen wie unteren Fassaden, Fenstern, Fenster- und Türrahmen.
- Als hochwertiges Fugendichtband, das zwischen/an vielen Bauteilen eingesetzt werden kann, um Staub, Zugluft, Feuchtigkeit, Lärm und Wärmeverlust zu verhindern.
- Hervorragend als Hinterfüllmasse für Dichtstoffe geeignet, um eine korrekte Fugentiefe zu erzielen und/oder eine Dreipunktverklebung zu verhindern.



Eigenschaften

- Ausgezeichneter Schallschutz- und Wärmedämmwert.
- Hohe und dauerhafte Dichtigkeit bei Regengüssen.
- Dampfdurchlässiges und dauerelastisches Polyurethan-Schaumband mit offener Zellstruktur.
- Imprägniert mit brandhemmendem und umweltfreundlichem Kunststoffharz. (Acrylat)
- Intern nach den Vorschriften aus BG2 getestet.
- Einseitig selbstklebend, was die Montage erleichtert.
- Kann mit den gängigen wasserbasierten Lacken überstrichen werden.
- Mit den meisten Dichtstoffen kompatibel.
- Ausdehnung sogar bei sehr niedrigen Temperaturen.

Standardsortiment

Artikelnummer	Farbe/Größe	Verpackung
SI-575-1002-125	Schwarz 10/2 (10x10)	12,5 Meter/Rolle
SI-575-1003-010	Schwarz 10/3 (10x15)	10 Meter/Rolle
SI-575-1004-008	Schwarz 10/4 (10x20)	8 Meter/Rolle
SI-575-1502-125	Schwarz 15/2 (15x10)	12,5 Meter/Rolle
SI-575-1503-010	Schwarz 15/3 (15x15)	10 Meter/Rolle
SI-575-1504-008	Schwarz 15/4 (15x20)	8 Meter/Rolle
SI-575-1506-056	Schwarz 15/6 (15x30)	5,6 Meter/Rolle
SI-575-2004-008	Schwarz 20/4 (20x20)	8 Meter/Rolle
SI-575-2006-056	Schwarz 20/6 (20x30)	5,6 Meter/Rolle
SI-575-2008-043	Schwarz 20/8 (20x40)	4,3 Meter/Rolle

Andere Farben und/oder Verpackungen auf Anfrage.

Technische Produktdaten


Charakteristik	Wert + Einheit
Produkt	Flexibles Polyurethan-Schaumband mit offener Zellstruktur
Imprägnierung	Acryl mit flammhemmenden Zusätzen
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis 90 °C
Anwendungstemperatur	5 °C bis 30 °C
Wärmeleitfähigkeit (DIN 12667))	$\lambda_{10, tr} \leq 0,046 \text{ W/m} \cdot \text{K}$
Verträglichkeit mit anderen Baustoffen	erfüllt
Brandklasse (DIN-Norm 4102)	B2 (schwer entflammbar)
Maximale Lagerdauer	1 Jahr, trocken und originalverpackt
Lagertemperatur	von 1 °C bis 20 °C
Produkt	Flexibles Polyurethan-Schaumband mit offener Zellstruktur



Anwendungsbedingungen

- Die Materialien und der Untergrund müssen fest, trocken, fett-, öl- und staubfrei sein.
- Zum Auftragen sind Maßband, Spachtel, Schere oder Messer und evtl. Holzkeile erforderlich.
- Vorverdichtetes Anfangs- und Endstück abschneiden.
- Beim Abrollen des Bands, mindestens 1 cm zusätzlich herunterrollen.
- Bei vertikalen Fugen, mit der Anbringung unten beginnen. Die Bänder werden gestaucht eingebracht.
- Bei der Verarbeitung von Farbe, Leim und Naturstein empfehlen wir Ihnen, sich zu erkundigen.
- Seal-it® 575 Press-band sollte nicht mit Lösungsmitteln oder aggressiven Chemikalien kombiniert werden.
- Seal-it® 575 Press-Band, sollten nicht an Fensterrahmenecken angebracht werden.
- Seal-it® 575 Press-band wird gestaucht angebracht.

Dichtungen nach Kompressionsgrad

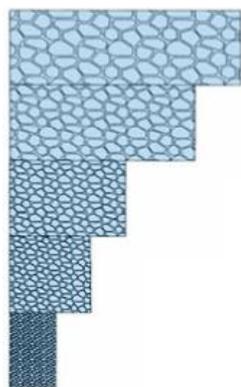

- 100%: Anfangshöhe des Schaums
- 75 %: Wärmedämmung
- 50%: Wind, Staub, Lärm
- 33%: leichter Regen, Schnee
- 20%: gelieferte, vorkomprimierte Größe

Maße

Fugentiefe (mm)	Typ (Tiefe x Breite)	Erweiterte Maße (mm)
10	10/2	10 x 10
10	10/3	10 x 15
10	10/4	10 x 20
15	15/2	15 x 10
15	15/3	15 x 15
15	15/4	15 x 20
15	15/6	15 x 30
20	20/4	20 x 20
20	20/6	20 x 30
20	20/8	20 x 40
30	30/2	30 x 10



Die kleinste gemeldete Breite ist die minimale Breite. Andere, nicht gemeldete Breiten sind auf Anfrage ebenfalls lieferbar.

Haltbarkeit

Bei ungeöffneter Originalverpackung, kühler und trockener Lagerung, zwischen 5 °C und 25 °C, ist das Produkt maximal 24 Monate nach der Herstellung haltbar.

Sicherheit & Gesundheit

Vermeiden Sie längeren Hautkontakt. Wenn Material in die Augen gelangt, gründlich mit viel Wasser spülen und einen Arzt konsultieren. Das Produktsicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage verfügbar.

Garantie & Haftung

Connect Products B.V. garantiert, dass sein Produkt innerhalb der Haltbarkeitsdauer den Spezifikationen entspricht. Die Haftung geht in keinem Fall über unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen hinaus. In keinem Fall haftet der Verkäufer für irgendwelche Folgeschäden. Die bereitgestellten Informationen sind das Ergebnis unserer Tests und Erfahrungen und sind von allgemeiner Art. Eine Haftung ist damit jedoch nicht verbunden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für die Anwendung geeignet ist.