

Produkt

Seal-it® 575 PRESS-BAND er en høykvalitets, åpen-celle-polyuretanbasert skumtape til fugeforsegling, elastisitetsbevarende og impregnerert med brannhemmende og miljøvennlig akrylharpiks, for en slitesterk og vanntett fugeforsegling.

Bruksområde

- Spesielt egnet som en bestandig fugeforseglingstape mellom/langs forskjellige fasadekomponenter, som seksjoner, vinduer og dør- og vindusrammer.
- Kan brukes som en høykvalitets fugeforseglingstape mellom/langs flere typer bygningskomponenter for å motvirke støv, trekk, fuktighet, støy og varmetap.
- Utmerket som skumslange under fugemasser, for korrekt fugedybde og forhindring av tresidig klebing.



Egenskaper

- Utmerkede akustiske og termiske isoleringsverdier.
- God og vedvarende regnbestandighet.
- Diffusjonsåpen, elastisitetsbevarende og slitesterk skumtape av åpen-celle-polyuretan.
- Impregnerert med brannhemmende og miljøvennlig syntetisk harpiks (akryl).
- Internt testet i samsvar med BG2-forskrifter.
- Selvklebende på én side, for enkel påføring ved installering.
- Malbar med vanlig vannbasert maling.
- Kompatibel med de fleste fugemasser.
- Utvider seg selv ved svært lave temperaturer.

Standard produktserie

Artikkelnummer	Farge/dimensjoner	Emballasje
SI-575-1002-125	Svart 10/2 (10 x 10)	12,5 meter/rull
SI-575-1003-010	Svart 10/3 (10 x 15)	10 meter/rull
SI-575-1004-008	Svart 10/4 (10 x 20)	8 meter/rull
SI-575-1502-125	Svart 15/2 (15 x 10)	12,5 meter/rull
SI-575-1503-010	Svart 15/3 (15 x 15)	10 meter/rull
SI-575-1504-008	Svart 15/4 (15 x 20)	8 meter/rull
SI-575-1506-056	Svart 15/6 (15 x 30)	5,6 meter/rull
SI-575-2004-008	Svart 20/4 (20 x 20)	8 meter/rull
SI-575-2006-056	Svart 20/6 (20 x 30)	5,6 meter/rull
SI-575-2008-043	Svart 20/8 (20 x 40)	4,3 meter/rull

Andre farger og/eller innpakning ved henvendelser.

Tekniske produktdata


Karakteristikk	Verdi + Enhet
Produkt	Fleksibel polyuretanskumtape med åpen celle.
Impregnering	Akryl med brannhemmende tilsetninger.
Temperaturbestandighet	-40 °C til +90 °C
Brukstemperatur	+5 °C til +30 °C
Termisk konduktivitet (DIN 12667)	$\lambda_{10, tr} \leq 0,046 \text{ W/m} \cdot \text{K}$
Kompatibilitet med andre bygningsmaterialer	imøtekommer
Brannklasse (DIN standard 4102)	B2 (ikke lettantennelig)
Maksimal oppbevaringstid	1 år, tørt og i originalinnpakning
Oppbevaringstemperatur	fra +1 °C til +20 °C
Produkt	Fleksibel polyuretanskumtape med åpen celle.



Bruksbetingelser

- Materialene og overflaten må være faste, tørre, fett-, olje- og støvfrie.
- Målebånd, sparkelspade, saks eller kniv og muligens også tremellomlegg, er nødvendig for bruk.
- Skjær over de forkomprimerte begynnelse- og endestykkene.
- Ta en ekstra 1 cm når tapen rulles ut.
- I vertikale fuger, begynn nederst. Påfør tapen i én bevegelse.
- Vi anbefaler å kontakte oss før maling, lim og naturstein tas i bruk.
- Seal-it® 575 PRESS-BAND bør ikke komme i kontakt med løsemidler eller sterke kjemikalier.
- Seal-it® 575 PRESS-BAND bør ikke påføres i hjørner på dør- eller vindusrammer.
- Påfør Seal-it® 575 PRESS-BAND i en kontinuerlig bevegelse.

Forsegling i forhold til kompresjonsrate

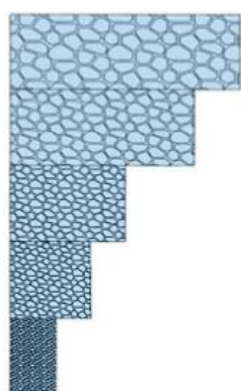

- 100 %: første skumnivå
- 75 %: termisk isolasjon
- 50 %: vind, støv, støy
- 33 %: lett regn, snø
- 20 %: oppgitt, forkomprimert dimensjon.

Dimensjoner

Fugedybde (mm)	Type (dybde x bredde)	Ekspanderte dimensjoner (mm)
10	10/2	10 x 10
10	10/3	10 x 15
10	10/4	10 x 20
15	15/2	15 x 10
15	15/3	15 x 15
15	15/4	15 x 20
15	15/6	15 x 30
20	20/4	20 x 20
20	20/6	20 x 30
20	20/8	20 x 40
30	30/2	30 x 10



Minste angitte bredde er minimumsbredden. Andre bredder ikke angitt ovenfor er tilgjengelige ved forespørsel.

Holdbarhet

I uåpnet originalinnpakning, lagret på et tørt og kjølig sted (mellom +5 °C og +25 °C), vil produktet holde seg opptil 24 måneder etter produksjonsdato.

Helse og sikkerhet

Unngå hudkontakt over lengre tid. Hvis materiale kommer i kontakt med øyne, skylk rikelig med vann og oppsøk lege. Sikkerhetsdatabladet er tilgjengelig ved forespørsel.

Garanti og ansvarlighet

Connect Products BV garanterer at produktet er i henhold til spesifikasjonene i løpet av holdbarhetstiden. Ansvarlighet skal aldri overskride hva som er oppgitt i våre vilkår og betingelser for salg og levering. Under ingen omstendigheter skal selger holdes ansvarlig for følgeskader. Informasjonen her oppgitt er et resultat av våre tester og erfaringer, og er generelle i sin natur. Det innebærer imidlertid intet ansvar. Brukere er selv ansvarlige for utføring av egne tester for å fastslå hvorvidt produktet egner seg for en gitt type bruk.